



NEW

TG安心安全液加熱マネージメントシステム

“省資源・省エネ・省力化”

ECSMS

Electrical Control Safety Management System

本質安全設計の「新世代商品」は〈見る・知る・監視・遮断〉の安心安全サポート機器とセーフティーモジュールの組み合わせにより、ヒューマンエラーによる危険（空炊き・液面異常・過熱など）や異常を検知してECSシステム/MS Boardで液加熱運転を自動停止する、HSLTB中継盤により見る管理するなど、液加熱を安全にマネージメントすることができます。お客様の安全方針に従って様々な“安全管理”の組み合わせ（下図：点線の接続を参照）をご提案します。

2022年
4月発売

“タニコン®”シリーズ
安心安全仕様がさらにアップします

新 安全型
基本形


《液温二重監視仕様付》

- 異常時警告表示
- ①MAX2 (100°C MAX)
- ②OVR1 NEW

基本形

薬液加熱ヒーター用
自動液温度調節器

TGX




安全型
基本形

《液温二重監視仕様付》

- 異常時ヒーター自動停止
 - ①MAX2 (100°C MAX)
 - ②OVR1 NEW
- ELS〈一次安全〉
液面下限 ▶▶▶ 自動停止

安全管理型 自動液温度調節装置
ECSシステム
STGX-ELS 〈一次安全〉




セーフティーモジュールセット

安全監視電源遮断盤
NEW MS Board



ヒーター過熱監視
NEW KEY Box



W安全型

NEW STGX-WS (ELS+KEY)



2021年4月発売



One-Boardカスタマイズモデル
ECSMS制御盤
NEW ECSMS-J
液温度調節

- 液面管理
- 過熱監視
- 警告・遮断
- 省力化タイマー
- マルチ温調
- 液補給など

遮断
様々な組み合わせが出来ます

液面管理
ヒーター過熱監視
NEW WS Box

時限管理
ヒーター過熱監視
NEW TM Box

ELS+KEY

※W安全：一次安全は空炊きの未然予防、二次安全は過熱状態を早期に検知して防止します。

小型槽に
“ミニタニコン”
薬液加熱モニター用 自動液温度調節器

ミニ基本形
OTG

ミニ安全型
SOTG

液温度センサー
液面レベルセンサー
OH(過熱)センサー
液温度センサー
ヒーター

安心安全サポート機器 TG★PROグレード品(オプション)

“見る管理”

電流LIVE表示
ヒートシグナルターミナル

電気温度表示計 NEW
MIRUMO® -100 (0~100°C) -150 (0~150°C)

液面管理レベルセンサー

TG液温度検知センサー

TG液温度計器

TGセーフティーシグナル®ヒーター NEW

“知る・監視”

特許ELS式 実績33年OH式
過熱検知(OH)センサー標準搭載の潜水ヒーター



NEW

TG安心安全液加熱マネージメントシステム

“安全管理”

ECSMS

“省資源・省エネ・省力化”






ハイテクデザイン新世代商品は、ECSシステム機器を必要に応じて組み合わせることが出来るようになりました。ご希望のすべての機能の一括導入が難しいケースでも、安心安全サポート機器を計画的に追加導入する形で、要望されている機能を完備することが可能です。例えば、液温異常時にヒーターを自動停止する《液温二重監視》のSTGX (基本形本体)のみを導入して基本的な安全を先に確保しておき、後付けでELS (液面レベルセンサー) を追加して《一次安全》を実現するなど、安心安全サポート機器の追加で安全機能を拡張できます。

基本形


TGX (基本安全) 液温二重監視+警告表示

TGX-DE<タニコン自動液温度調節器の基本形)の安全機能は温度設定範囲100℃範囲内設計と標準安全監視仕様付ですが、後付けで様々な《安心安全サポート機器》と組み合わせることにより、安全レベルをグレードアップすることが出来ます。

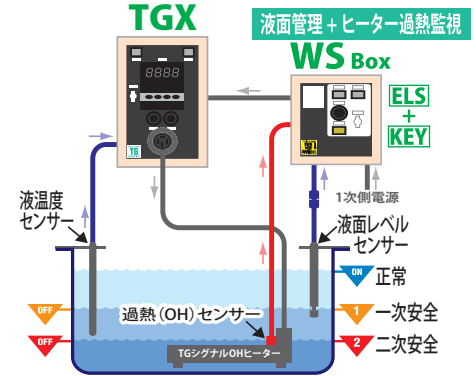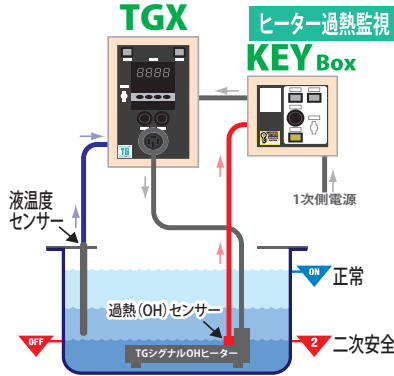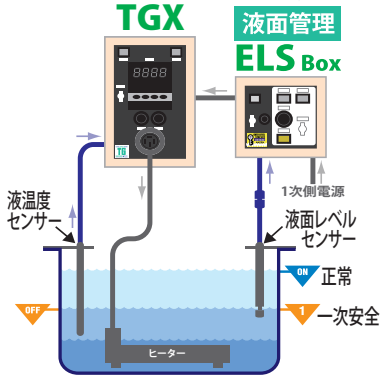

安全型基本形

STGX (標準安全仕様) 液温二重監視+自動停止

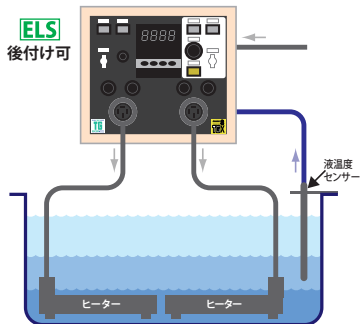

安全型《一次安全》 STGX-ELS 液面管理

安全型《二次安全》 STGX-KEY ヒーター過熱監視

W安全型 STGXW (ELS+KEY) 《一次安全》《二次安全》

安全型タイマー付 STGX-TW (時限発停管理) 1週間プログラムタイマー付

安全型複合形 STGX-ELS-TW STGX-KEY-TW STGXW-TW

安全盤特注型

ECSMS-J ECSMS制御盤 受注生産モデル

セーフティーモジュールをフルオーダーで組み合わせ可能



マルチ温度器 (外部信号出)・1WT付 3ラインECSMS・タイマー・ポンプON/OFF付

《安心安全サポート機器》については、前ページをご覧ください。

モジュールBox式 (ELS Box・KEY Box・WS Box・LSY Box等)と、各モジュールを盤でまとめたBoard式 (MS Board) があります。

TG“安心安全”提案

	TGX (OTG)	STGX	STGX-ELS (SOTG)	STGXW (SOTGW)	ECSMS-J	
液温二重監視	◎	◎	◎	◎	◎	標準搭載。※上限温度標準を指定可 (オプション)
液温二重監視 + ヒーター自動停止	—	◎	◎	◎	☆	TGX および OTG への追加実装は不可。ヒーター過熱監視の利用を推奨。
電源遮断《ANZEN Area》	●	◎	◎	◎	☆	TGX の場合は KEY Box または ELS Box あるいは WS Box (ELS+KEY) などが必要。
液面管理 (ELS) 《一次安全》	●	○	◎	◎	☆	液面管理レベルセンサーを接続。TGX (OTG) は ELS Box または WS Box などが必要。
ヒーター過熱監視 (KEY) 《二次安全》	●	●	●	◎	☆	監視モニターと OH センサーを接続。TGX (OTG) は Key Box または WS Box などが必要。
液面管理 + ヒーター過熱監視 (WS) 《一次安全》《二次安全》	●	●	●	◎	☆	液面管理《一次安全》と過熱監視《二次安全》により異常時にヒーター電源を遮断。
見る管理	○	○	○	○	☆	ヒートシグナルランプ・ヒートシグナルターミナル・MIRUMO 等を追加。
時限発停管理 (1週間タイマー)	●☆	●☆	●☆	●☆	☆	後付の場合は TM Box を追加。プログラムタイマーによる電源スケジュール管理。
時限停止管理 (12H・24Hタイマー)	☆	☆	☆	☆	☆	電源の切り忘れ防止。
液補給の自動制御	—	—	—	—	☆	液面管理レベルセンサー (2点式または1+2点式) の接続と LSY Box などを追加。
モーター・ポンプ制御 (液循環等)	—	—	—	—	☆	ポンプ制御ユニットを追加可。
高精度液温度検知	○	○	○	○	☆	高精度液温度検知センサー (オプション) を選択可。
その他	—	—	—	—	☆	地震対策 (通電復旧時対策) に感震計 (KK) を追加など必要に応じて組み合わせができます。ご相談ください。

◎標準搭載 (オプション不要) ○要オプション (センサー・計器等) ●要オプション (外付ユニット/外付モジュール) ☆選択構成 (全てのユニット/モジュールに対応)